Ficha Técnica

DUCHA CEG 2005-AI

Características:

Cañería de acero acero inoxidable 316 sch 40 anclable al muro por medio de flange.

Válvula bola de acero inoxidable 316 de 1 ¼' accionable por medio de un tirador también de acero inoxidable.

Challa regadera de acero inoxidable de 8' de diámetro montada dentro de un plato fabricado en acero inoxidable de 11' de diámetro

Equipo fabricado según Norma ANSI Z 358.1 2004

DESCRIPCIÓN	DUCHA REQ. NORMA ANSI Z358.1	DUCHA CEG
Altura Ducha	min. 82' - max. 96'	90'
Diámetro chorro de agua Centro de challa del agua	min. 20' diámetro a 60' del suelo min. 16' alrededor sin obstrucción	22' A 60' del suelo 18'
Desalojo del agua	min. 20 GPM	30 GPM
Activación válvula Identificación	permanece abierto, apertura 1 seg. Visibilidad	<1 segundo Acero pulido mate.

CANT	COMPONENTES
01	Tirante ducha acero inoxidable
01	Válvula O 1 1/4' acero inoxidable calidad 316
01	Plato challa acero inoxidable y disco perforado
01	Cañería 1 1/4' acero inox. calidad 316 SCH 40

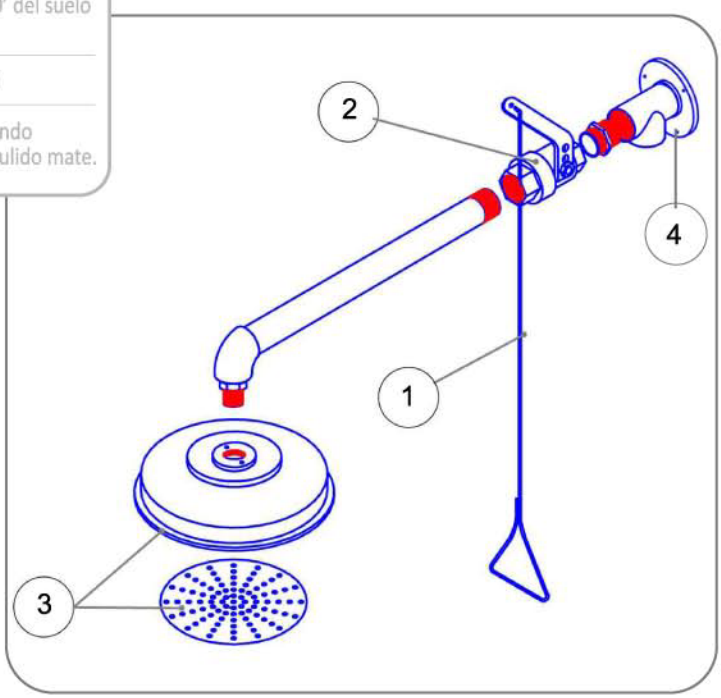

Cetificaciones:

MARCA DE CONFORMIDAD cesmec PRODUCTO CERTIFICADO

PRODUCTO SICEP SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE EMPRESAS PROVEEDORAS DE BIENES Y SERVICIOS CERTIFICADO