

DUCHA LAVAOJOS CEG 1002-AI

Características

Ducha lavaojos fabricada en cañería de acero inoxidable calidad 316 de 1 ¼' Sch 40 con hilo.

Challa regadera de 8' de diámetro hecho en acero inoxidable montada dentro de un plato de Acero Inoxidable de 11", situada a 90' del piso, con desalojo de agua de 30 GPM, se activa por medio de una válvula bola de 1 ¼', acero inoxidable calidad 316, paso completo, accionable a través de un tirador de acero inoxidable.

Derivado del árbol de alimentación de la ducha tenemos el lavaojos-cara, a 42' del piso, 3,3 GPM de desalojo de


agua, dispone de una válvula bola de 3/8', paso completo, accionable con pulsor y pedal, también fabricados en acero inoxidable.

Surtidores de acero inoxidable con sistema aireador antipartículas y tapa para protegerlos del polvo, la que salta automáticamente al ser activado el lavaojos-lavacara.

Todo montado dentro de un plato recipiente de acero inoxidable.

Equipo anclable al piso. Fabricado bajo norma ANSI Z 358.1

DUCHA LAVAOJOS
CEG 1002-AI

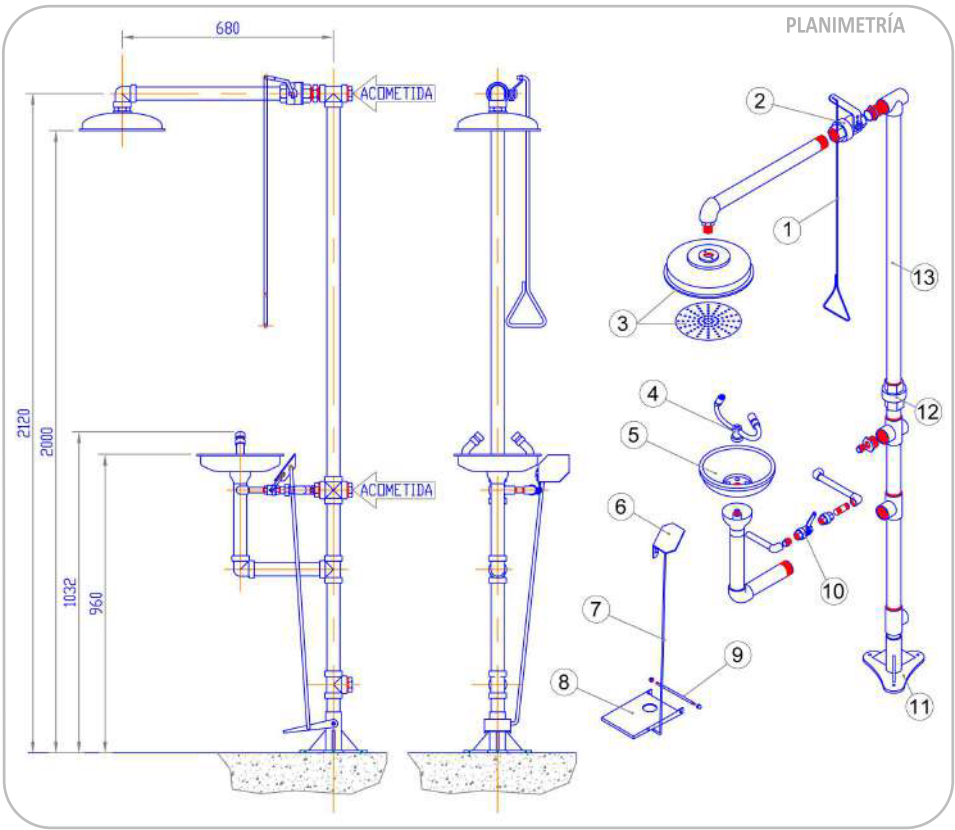

LISTADO DE REPUESTOS

ELEM CANT

01	01	Tirante ducha acero inoxidable
02	01	Válvula ducha 1 1/4" acero inoxidable Cal. 316
03	01	Plato challa acero inoxidable y disco perforado
04	01	Base aireador acero inoxidable
05	01	Plato lavaojos acero inoxidable
06	01	Pulsador acero inoxidable
07	01	Tirante acero inoxidable
08	01	Pedal acero inoxidable
09	01	Eje acero inoxidable con tuerca 5/16"
10	01	Válvula bola 3/8" acero inoxidable 316
11	01	Base fierro fundido o flange de acero inoxidable
12	01	Unión americana 1 1/4" acero inoxidable 316
13	01	Cañería 1 1/4" acero inoxidable 316 Sch40 Fitting acero inoxidable 316

DESCRIPCIÓN	DUCHA REQ. NORMA ANSI Z358.1	DUCHA CEG
Altura Ducha	min. 82' - max. 96'	90'
Diámetro chorro de agua Centro de challa del agua	min. 20' diámetro a 60' del suelo min. 16' alrededor sin obstrucción	22' A 60' del suelo 18'
Desalojo del agua	min. 20 GPM	30 GPM
Activación Válvula Identificación	permanece abierto, apertura 1 seg. Visibilidad	<1 segundo Color amarillo seguridad
DESCRIPCIÓN	DUCHA REQ. NORMA ANSI Z358.1	DUCHA CEG
Desalojo ducha Altura Lavaojos Activación Válvula	min. 0,4 GPM min.33' max 45' del suelo permanece abierta, apertura 1 seg.	3,3 GPM 42' del suelo <1 segundo
Presión de trabajo equipo	30 PSI	30 PSI

Certificaciones:

